

TELESKOPLADER | KOMPAKT

JCB



STAGE V

BRUTTOLEISTUNG
19 kW – 55 kW

NENNTRAGFÄHIGKEIT
1.400 – 2.500 kg

HUBHÖHE
4 m – 6 m


ULTIMATIVE PRODUKTIVITÄT

Unser Sortiment der kompakten Teleskoplader bietet eine hohe Leistungsfähigkeit und Vielseitigkeit mit hervorragender Manövrierfähigkeit, wobei jeder Tropfen Kraftstoff optimal genutzt wird.



MAXIMALE MANÖVRIERFÄHIGKEIT

Ein kompakter Radstand und kleine Wenderadien sorgen für eine hervorragende Manövrierfähigkeit auf engem Raum.

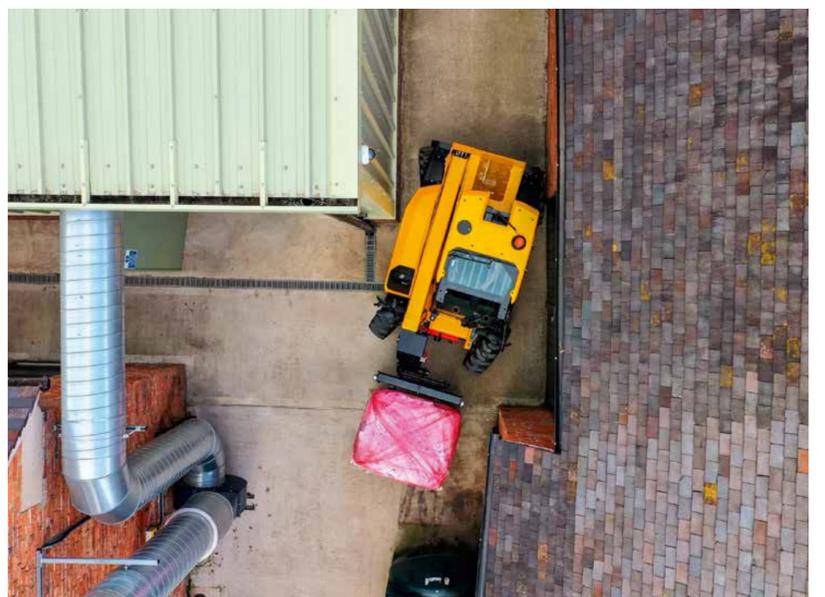

ULTIMATIVE STÄRKE

Wir haben innovative, moderne Konstruktions- und Fertigungsprozesse für integrierte Stärke, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit eingesetzt.



AUSSERGEWÖHNLICHE LANGLEBIGKEIT

Dank strenger Test- und Validierungsprogramme sind die JCB-Teleskoplader robust und strapazierfähig.

ULTIMATIVER KOMFORT

Die Kabinen unserer kompakten Teleskoplader sind großartige Arbeitsplätze. Dank des hohen Komforts, der einfach zu bedienenden Steuerung und der guten Sicht bleibt jeder Bediener jeder Zeit produktiv.



MAXIMALE KONTROLLE

Mit den Einhebeljoysticks lässt sich präzise arbeiten. Außerdem sind diese kinderleicht zu bedienen und machen den Alltag leichter.



ULTIMATIVE EFFIZIENZ

Das Sortiment unserer kompakten Teleskoplader zeichnet sich kurzfristig durch extrem niedrige Betriebskosten und langfristig durch einen gleichbleibenden Wert aus.



MAXIMALER WIEDERVERKAUFSWERT

Unsere fortlaufenden Innovationen in allen Bereichen des Designs und Konstruktion halten die Wiederverkaufswerte auf einem optimalen Niveau.

ULTIMATIVE SICHERHEIT

Sicherheit ist auf jeder Baustelle unabdingbar. Darum haben wir das Sortiment unserer neuen JCB-Compact-Teleskoplader für den Schutz der Maschine, des Bedieners und von Umstehenden gleichermaßen entwickelt.



MAXIMALE SICHERHEIT

Unser innovatives „Adaptive Load Control System“ (Adaptive Lastmomentbegrenzung) verhindert automatisch, dass Maschinen beim Umschlagen schwerer Lasten nach vorn kippen.



TELESKOPLADER | KOMPAKT



TECHNISCHE DATEN

MODELLREIHE		514-40	516-40	520-40	525-60
Hubhöhe	m	4	4	4	6
Nenntragfähigkeit	kg	1.400	1.600	2.000	2.500
Maximale Geschwindigkeit	km/h	15	15	15	25
Maximale Motorleistung	kW	19	19	19	55
Nenntragfähigkeit bei voller Reichweite	kg	525	700	900	750
Nenntragfähigkeit bei max. Hubhöhe	kg	1.300	1.600	2.000	2.000
Reichweite mit 1 Tonne Nutzlast	m	1,51	1,93	2,1	3



STANDARD AUSSTATTUNGEN

- Stufe-V-konformer Motor
- Keine komplexen Nachbehandlungs- oder Emissionskontrollsysteme
- Permanenter Allradantrieb
- Serienmäßige Allradlenkung
- LiveLink-Telematik
- Stufenloses hydrostatisches Getriebe
- Große Auswahl an Schnellwechslern erhältlich
- Ultra-kompakte Konstruktion



ULTIMATIVE LEISTUNG IN EINEM KLEINEN PAKET

**ANGEBOT
ANFORDERN**

 **JCB**

www.jcb.com

