

TANDEM-VIBRATIONSWALZEN | CT160/260/380/430

 **JCB**

EASY — IN A — HARD WORLD



BETRIEBSGEWICHT
1.710–4.500 kg

MOTORLEISTUNG
14,2–36,5 kW

BANDAGENBREITE
800–1.400 mm

EINFACH MEHR PRODUKTIVITÄT

Die CT-Reihe der Tandemwalzen bietet dank hoher Zentrifugalkräfte und statischer Linearlasten eine optimale – dynamische oder statische – Leistung auf Zuschlagstoffen oder Asphalt.



BEWÄHRTE LEISTUNG

Die einfache Möglichkeit zum Versetzen der Walzen erhöht die Effizienz und die abgeschrägten Bandagenkanten erzeugen eine glatte Oberfläche. Das Druckberieselungssystem mit nach oben gerichteten Drüsen sorgt dafür, dass die Bandagen mit ausreichend Wasser versorgt werden.

EINFACH UND EFFIZIENT

Die CT-Tandemwalzen von JCB sind auf einfache Bedienung, Produktivität, Sicherheit und Wartung ausgelegt.



AUF EFFIZIENZ AUSGELEGT

Alle Modelle unserer CT-Reihe sind mit Motoren der EU-Stufe V ausgestattet. Die Modelle CT160 und CT260 enthalten einen Kubota-Motor, die Modelle CT380 und CT430 einen Kohler-Motor.


EINFACHE BEDIENUNG

Dank der einfachen, intuitiven Anordnung der Steuerelemente und überragendem Bedienerkomfort machen unser neuen Tandemwalzen die Arbeit nicht nur einfach, sondern sogar zum Vergnügen.



EINFACHE STEUERUNG

Der reaktionsschnelle Fahrtrichtungshebel sorgt für einen reibungslosen Betrieb, während das CT-Bedienfeld über leicht verständliche Betriebsmodi und einfach bedienbare Schalter verfügt.

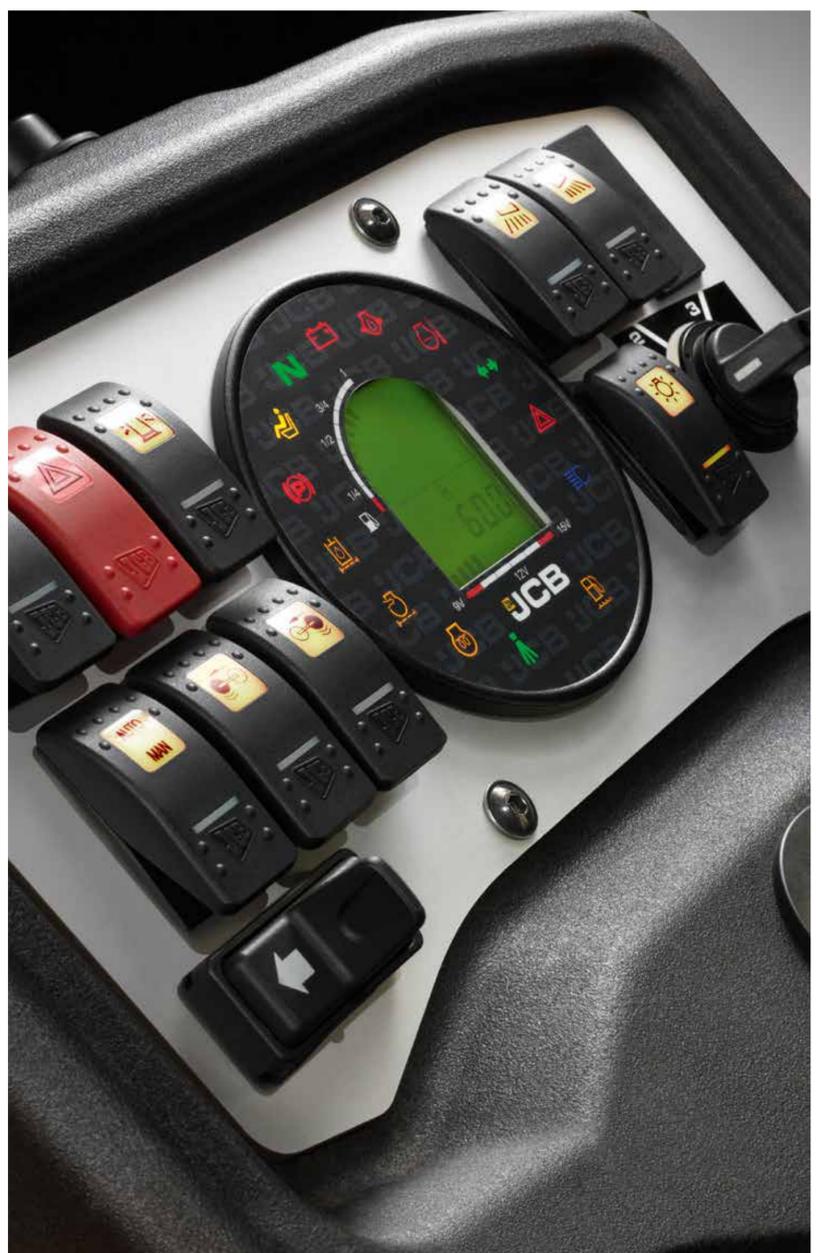

EINFACHE WARTUNG

Die Wartung unserer CT-Tandemwalzen gestaltet sich dank leicht zugänglicher Motor-Wartungspunkte, längerer Serviceintervalle und vieler wartungsfreier Teile ganz einfach.



EINFACHER ZUGANG

Die gut geschützte Position des Kühlers in der Mitte der Maschine ermöglicht eine einfache Reinigung und den einfachen Zugriff auf Batterie und Wartungspunkte.

EINFACHE SICHERHEIT

Das serienmäßig verfügbare LiveLink-Telematiksystem von JCB und die vielen integrierten Sicherheitsmerkmale der neuen CT-Tandemwalzen gewährleisten ein Höchstmaß an Sicherheit.



SICHERE BEDIENUNG

Der Sitzkontaktschalter, der überwacht, ob ein Bediener anwesend ist, gewährleistet einen sicheren Betrieb. Die Abschaltung erfolgt jedoch mit einer zeitlichen Verzögerung, sodass sich der Bediener weiterhin frei auf dem Sitz bewegen kann.



TANDEM-VIBRATIONSWALZEN | CT160/260/380/430



TECHNISCHE DATEN

MODELL		CT160	CT260	CT380	CT430
Betriebsgewicht	kg	1.710–1.790	2.420–2.560	4.100	4.500
Bandagenbreite	cm	80–100	100–120	130	140
Statische Linearlast (vorne/hinten)	kg/cm	8,4–11,4	10,5–12,3	15,8	16,4
Motorleistung	kW	14,2	18,2	36,5	36,5
Frequenz	Hz	50–66	50–66	50–60	50–60
Zentrifugalkraft	kN	10,0–19,1	23,6–41,1	41–59	44–63




SERIENMÄSSIG EINGEBAUT

DAILY CHECKS	1 of 7
COOLANT LEVEL	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
WASHER BOTTLE	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
BRAKE RESERVOIR	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
FUEL	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
DEF	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
BODYWORK & GLAZING	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
TIRE TREAD CONDITION	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>



LWE-1209-2108
001238763

2 Health 1 Failed check

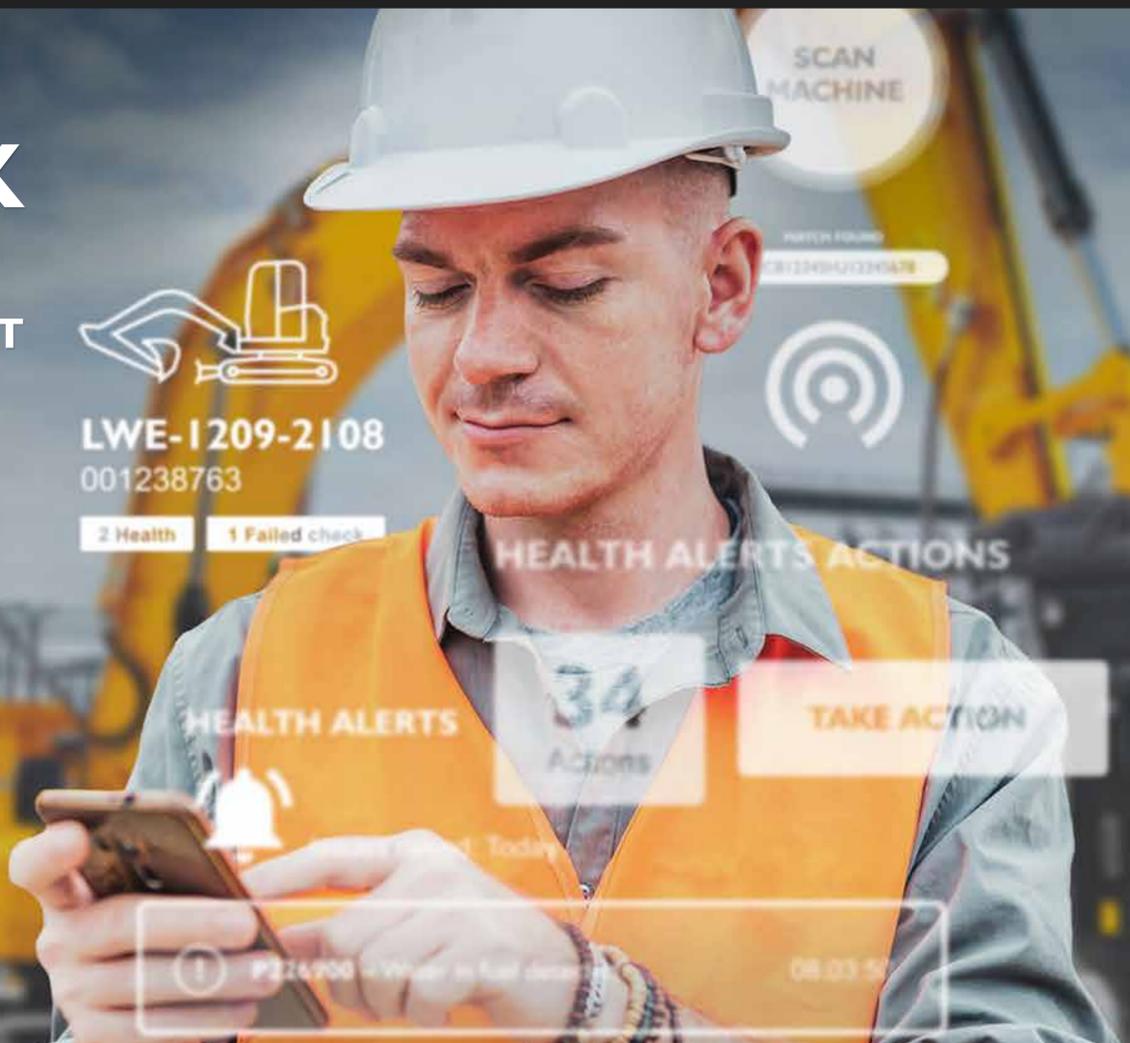

STANDARD AUSSTATTUNG

- 2-jähriger LiveLink-Telematikvertrag
- Wartungsfreies Knickgelenk
- Vorderer Rahmen mit Warnschutzband
- Mit EU-Stufe V konformer Motor
- Nach oben gerichtete Sprühdüsen
- Einfache und intuitive Anordnung der Steuerelemente
- Integrierte Abdeckung zum Schutz vor Vandalismus
- Automatische Vibrationssteuerung
- Bandagenversatz von 56/60 mm (CT160/260) und 80 mm (CT380/430)



EINFACHHEIT IN EINER KOMPLEXEN WELT

**ERFAHREN
SIE MEHR**

**ANGEBOT
ANFORDERN**

 **JCB**

www.jcb.com

