

# Pickup-Lader

-  Aufnehmen
-  Transportieren
-  Abladen



Das ideale Gerät für die schonende Bergung von gemähtem Grüngut  
aus schwer zugänglichen Bereichen:

- ✓ Leichtes Anbaugerät für geringe Belastung der Trägermaschine bei gleichzeitig hoher Festigkeit und großer Arbeitsbreite
- ✓ Über hydraulischen Antrieb stufenlos an die Bedingungen anpassbare Pickup-Geschwindigkeit mit Reversierung
- ✓ Anbau an Raupenträgerfahrzeuge über patentierte schwimmend aufgehängte Pendelanlenkung für 100%ige Boden Anpassung und damit sauberste Aufnahme des Erntegutes
- ✓ Verlustfreies Transportieren durch erhöhten Einkippwinkel bei Ausheben des Werkzeuges und Auskippen auf einen Haufen oder in einen befahrbaren Container möglich






### **Aufnahmestellung:**

Durch die schwimmende Führung im Pendelrahmen ist eine dauerhaft optimale Bodenkonturführung der Pickup sichergestellt. Durch den hydraulischen Antrieb ist die Drehzahl der rotierenden Borstenwalze aus hochelastischem Gummi an die Fahrgeschwindigkeit, die Aufnahmemasse sowie die Beschaffung des Gutes flexibel ansteuerbar. Durch den minimalen Zinkenabstand ist kein Nachrechen erforderlich.



### **Transportstellung:**

Ist das aufgenommene Material an der Rückwand hochgestaut und der maximale Befüllgrad der Ladewanne erreicht wird die gesamte Aufnahme über die Bordhydraulik des Trägerfahrzeuges ausgehoben. Durch den großen Einkippwinkel werden Rieserverluste vermieden und eine hohe Geländetauglichkeit sowie Wattiefe erreicht um das Material auch aus schwerstem Gelände bergen zu können.

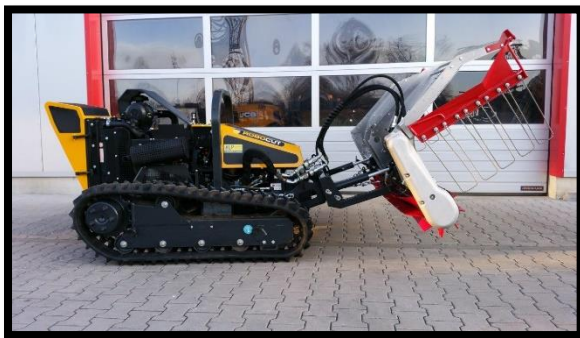


### **Entladestellung:**

Ist das aufgeladene Gut von der Erntefläche abgefahren, kann die Ladewanne ausgekippt werden. Hierbei wird im angehobenen Zustand über zwei Zylinder die Stauwand inkl. Wanne angekippt. Für eine zusätzliche Entladeunterstützung kann die Pickup reversiert werden. So kann ein Haufen gebildet werden oder direkt ein Container befahren werden und in diesen abgebunkert werden.

### **Ihre Vorteile auf einen Blick:**

-  Raupenbasierte Erntegutbergung in schwerst zugänglichem Gelände
-  Rechbreite bis zu 220 cm bei einer Überfahrt mit kontinuierlich sauberer Aufnahme durch pendelnde Anlenkung
-  Kombiniertes Sammeln, Aufladen, Transportieren und Abladen mit nur einem Arbeitsgang
-  Minimaler Personalaufwand durch 1-Mann-Betrieb
-  Flexible Auslastung der Trägersraupe durch Mähbalken, Mulchköpfe, Stubbenfräsen, ...

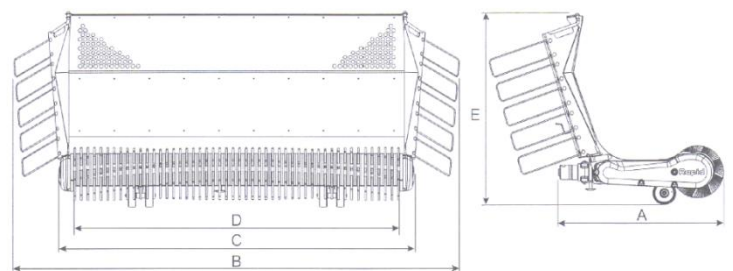

|                            | <b>PUL_140</b>                                     | <b>PUL_180</b> | <b>PUL_220</b> |
|----------------------------|----------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Arbeitsbreite (D)</b>   | 140 cm                                             | 180 cm         | 220 cm         |
| <b>Tiefenführung</b>       | schwimmend in Pendelrahmen / Gleitkufen            |                |                |
| <b>Zinkenabstand</b>       | 35 mm (hochflexible ungesteuerte Kunststoffzinken) |                |                |
| <b>Gewicht</b>             | 165 kg                                             | 185 kg         | 215kg          |
| <b>Länge (A)</b>           | 855 mm                                             |                |                |
| <b>Transportbreite (B)</b> | 1460 mm                                            | 1880 mm        | 2265 mm        |
| <b>Höhe (E)</b>            | 1040 mm                                            |                |                |