



ELEKTRO-DUMPSTER | HTD-5E

Maximale Tragfähigkeit: 500 kg Überladehöhe: 1,45 m Maschinenbreite: 706 mm

ZU 100 % elektrisch. Null Emissionen.

JCB ist führend im Bereich saubere Technologien und Verringerung von schädlichen Emissionen. Aus diesem Grund stellen wir JCB E-TECH vor, eine neue Generation elektrischer Produkte, die an ihren Einsatzorten emissionsfrei arbeiten und dabei keine Leistungskompromisse eingehen. Der kompakte, hochklippbare elektrische Dumpster wurde entwickelt, damit Sie Zeit, Energie und Geld sparen können.

NULL EMISSIONEN

Der neue HTD-5E ist der erste vollelektrische Dumpster mit großer Kapazität der Branche, der am Einsatzort emissionsfrei arbeitet und bei der Leistung keinerlei Kompromisse eingeht.



GERÄUSCHARMER BETRIEB

Wegen seiner niedrigen Geräuschpegel eignet sich der Elektro-Dumpster ideal für den Einsatz in städtischen Gebieten sowie für Arbeiten in Innenräumen und außerhalb der Arbeitszeiten. Außerdem wird dadurch auch eine bessere Kommunikation zwischen den Mitarbeitern ermöglicht.

FLEXIBLE ARBEITSZEIT

Die Lithium-Ionen-Akkus liefern Strom für 3–4 Stunden* regulärer Nutzung, aber die Betriebszeit kann durch Nachladen im Lauf des Tages auf bis zu 8 Stunden verlängert werden.



SICHERHEIT DURCH INNOVATION


Die neue SmartStep-Trittstufe bietet mehr Sicherheit und Bedienerkomfort. Durch das Absteigen wird die Stromversorgung zu den Ketten getrennt, Mulde und Hydraulik können jedoch weiterhin betätigt werden.

NULL KOMPROMISSE

Der Elektro-Dumpster geht keine Kompromisse bei der Arbeitsleistung ein und bietet alle Vorteile der traditionellen Dieselvariante.

*Anschauliches Beispiel basiert auf Tests. Die Betriebszeit kann je nach Umgebungsbedingungen und Anwendungsart variieren.

STATISCHE ABMESSUNGEN

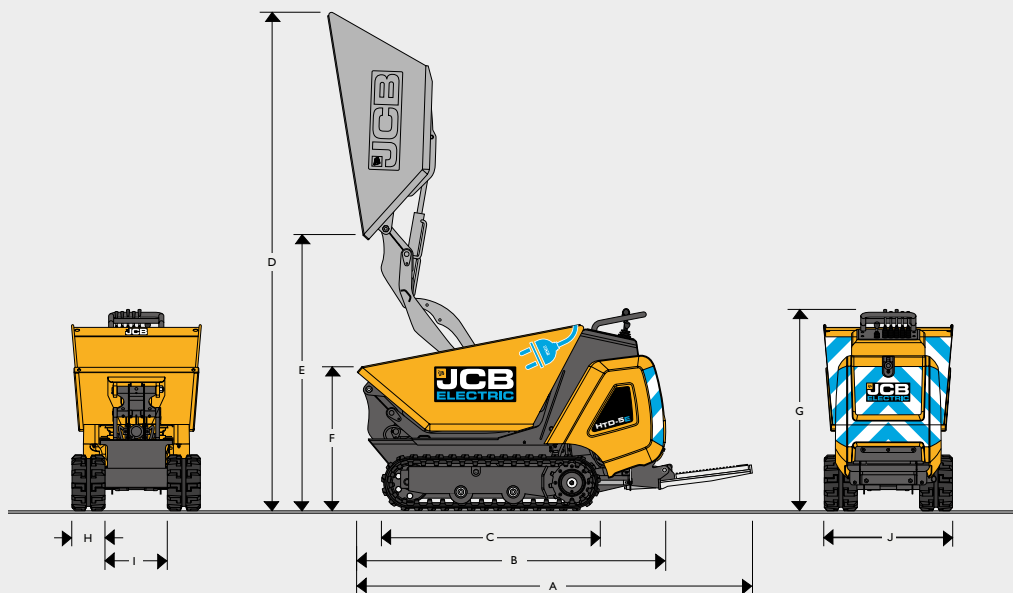

STATISCHE ABMESSUNGEN

A	Maschinenlänge (Betriebsstellung)	mm	2.152
B	Maschinenlänge (Ruhestellung)	mm	1.770
C	Laufwerkslänge – Gummi	mm	1.166
D	Maximale Höhe (Kippstellung)	mm	2.720
E	Mulden-Bodenfreiheit (Kippstellung)	mm	1.450
F	Mindestmuldenhöhe (Transportstellung)	mm	780
G	Gesamthöhe (Transportstellung)	mm	1.106
H	Kettenbreite	mm	180
I	Spurabstand	mm	338
J	Maximale Spurweite	mm	700
K	Maximale Maschinenbreite	mm	706

GEWICHTE UND TRAGFÄHIGKEITEN

Maschinengewicht	kg (lb)	606 (1.336)
Max. Tragfähigkeit	kg (lb)	500 (1.102)
Max. Betriebsgewicht (mit Last)	kg (lb)	1.106 (2.438)
Hydraulikbehälter-Füllmenge	Liter (Zoll ³)	14 (854)

BATTERIEKAPAZITÄT

Spitzenleistung	kW/PS	9
Dauerleistung	kW/PS	4,5
Spitzendrehmoment	Nm	42
Batteriekapazität	kWh	4,9
Systemspannung	V	48
Max. Drehzahl		3.150

HYDRAULIK

Pumpenanzahl		3
Pumpenleistung	l/min (gal/min)	27 (6)
Betriebsdruck	(bar)	150

LAUFWERK

Anzahl Laufrollen		2
Kettenspanner		Manuell
Geschwindigkeitsbereich	km/h	0–3

SERIEN- UND SONDERAUSSTATTUNG

0,3-m ³ -Mulde (0,4 yd ³)		•
2-Gang-Fahroption		•
SmartStep		+
CESAR Datatag		+

STANDARD •
OPTIONAL +



Zu 100 % elektrisch. Null Emissionen.

Der JCB-Händler in Ihrer Nähe

Elektro-Dumpster HTD-5E

Maximale Tragfähigkeit: 500 kg Überladehöhe: 1,45 m Maschinenbreite: 706 mm

JCB Deutschland GmbH
Europaallee 113a
D-50226 Frechen
www.jcb.de

©2022 JCB Sales. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument darf ohne vorherige Genehmigung durch JCB Sales weder vollständig noch teilweise vervielfältigt, in einem Erfassungssystem gespeichert, oder in jedweder Form sowie Methode elektronisch, mechanisch, fototechnisch oder sonst wie übermittelt werden. Sämtliche Angaben in diesem Dokument hinsichtlich Betriebsgewicht, Größe, Arbeitsgeschwindigkeit sowie sonstiger Leistungsdaten dienen nur zur Veranschaulichung und können je nach genauer Maschinenausrüstung abweichen. Sie sollten daher nicht als Nachweis zur Eignung der Maschine für einen bestimmten Einsatzzweck dienen. Lassen Sie sich unbedingt von Ihrem JCB Händler beraten. JCB behält sich das Recht vor, ohne vorherige Benachrichtigung technische Änderungen vorzunehmen. Die im Werbematerial enthaltenen Abbildungen und Angaben gelten nur als Richtlinie und können in gewissen Märkten vom Lieferumfang abweichen. Alle Bilder sind zum Zeitpunkt der Drucklegung gültig. Das JCB Logo ist eine eingetragene Marke von J. C. Bamford Excavators Ltd.

29439 de-DE 02/22 Ausgabe 3

